

# QL800-mallisto

Etikettitulostimet ammattilaisille



	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
Musta/punainen* tulostus	●	●	●
P-touch Editor Lite	●	●	
USB	●	●	●
Wi-Fi		●	●
Kiinteä verkkoliitäntä			●
Bluetooth			●
Tulostaa itsenäisenä			●
Lisävarusteena litiumioniakku		●	●

\* edellyttää DK-22251 rullatarraa

Tulostaa sekä **punaisena\***  
että mustana:


- **Matala lämpö = punainen tulostus**
- Korkea lämpö = musta tulostus
- Lämpötulostustekniikan ansiosta et tarvitse värikasetteja.



\* requires DK-22251 roll

## Laaja valikoima eri liitännävaihtoehtoja:

- USB, Wi-Fi, kiinteä verkkoliitäntä, Bluetooth, AirPrint, Made for iPhone/iPad....
- **Tukee PC-, Mac-, Android-, iPhone-, iPad-laitteita....**

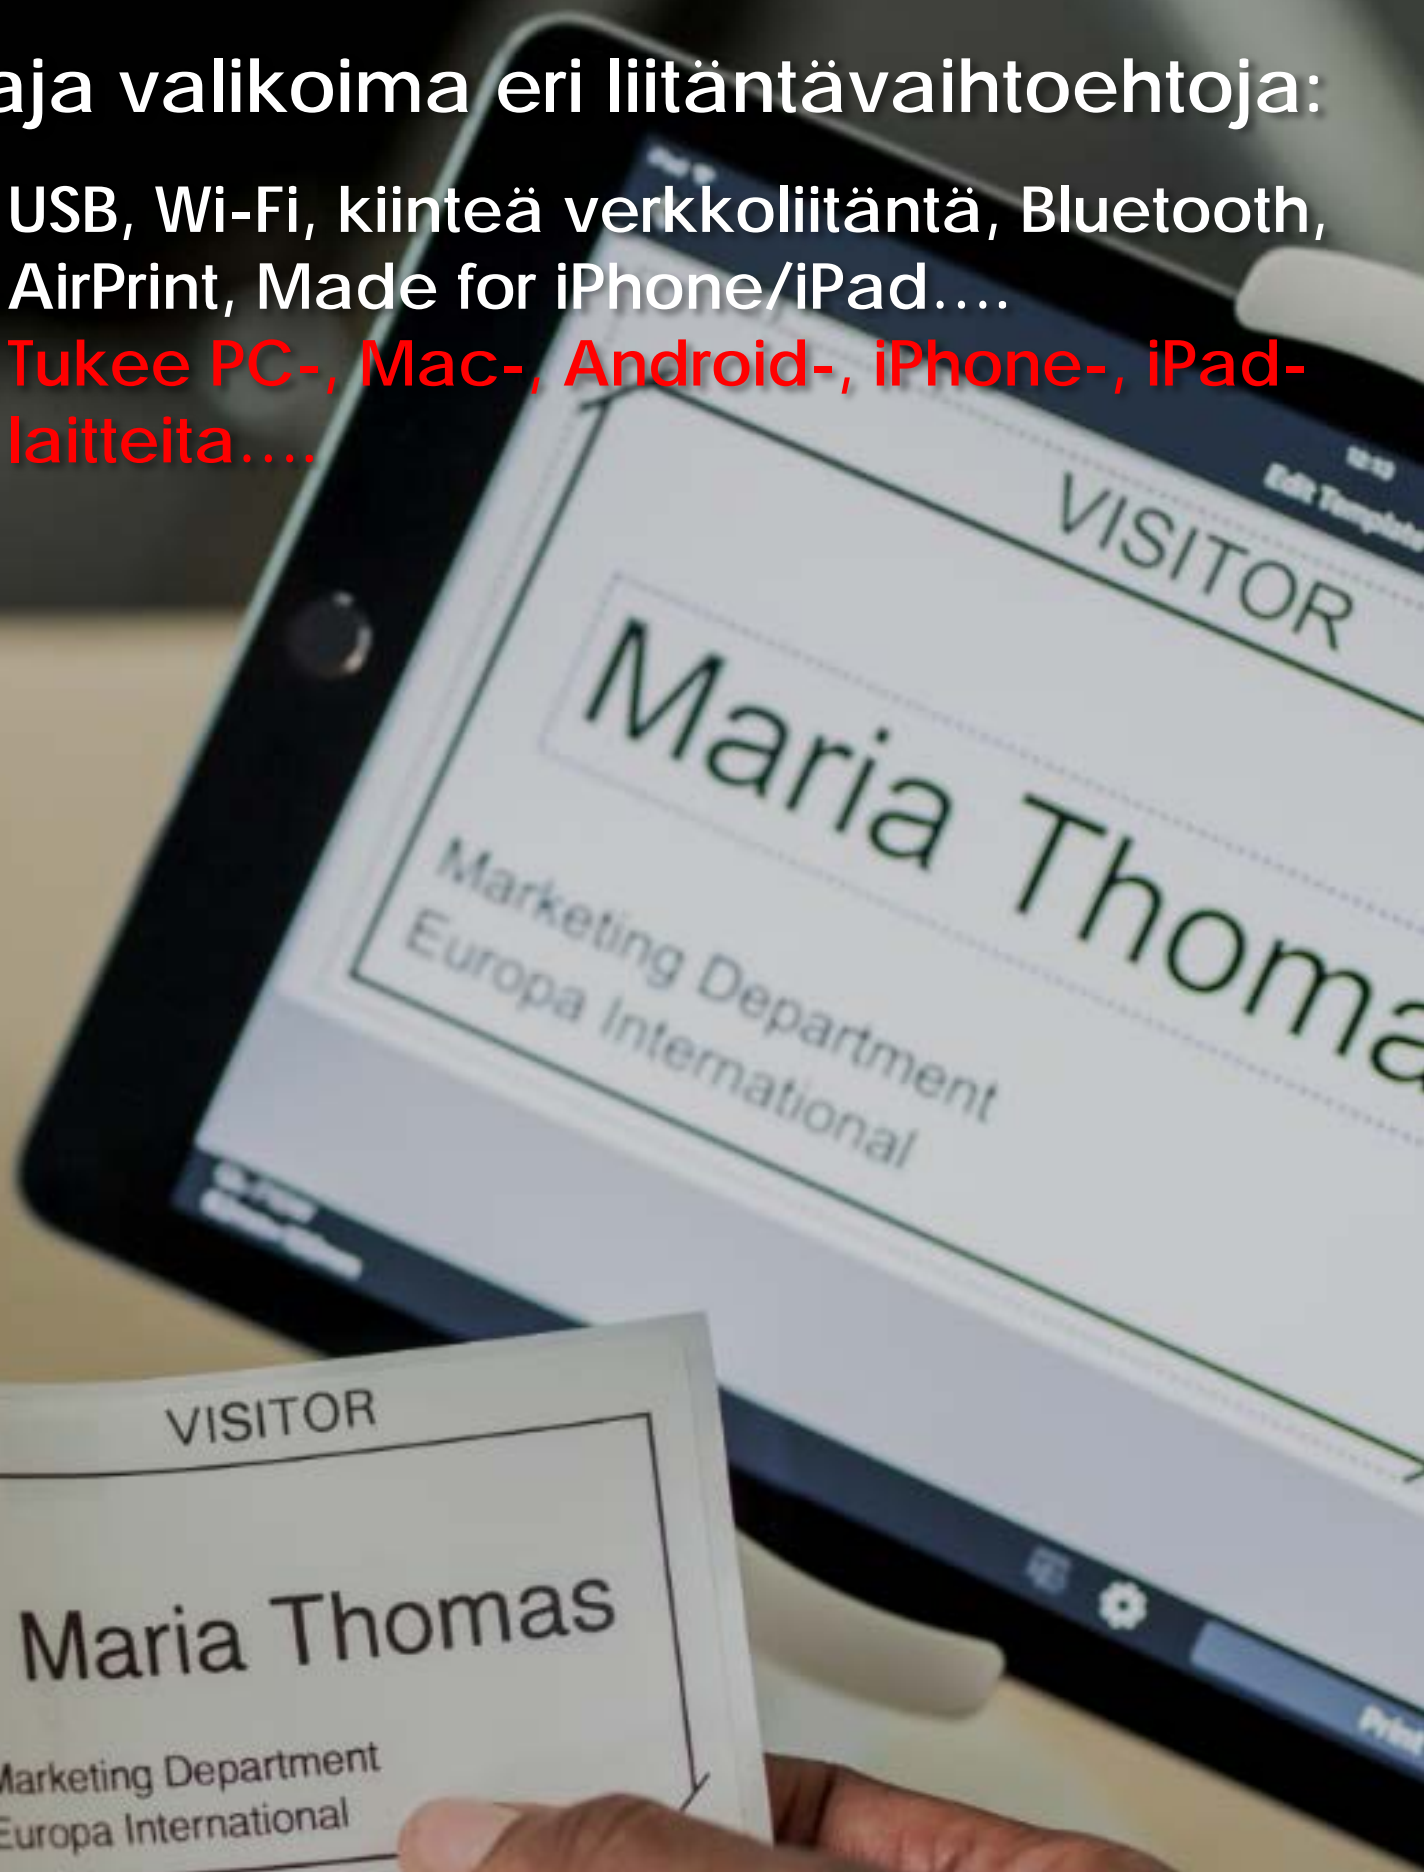



## Toimii itsenäisenä tarratulostimena:

- Suunnittele tarrasi ja lataa QL-820NWB:n muistiin
- **Sitten vain valitset tarrasi taustavalaistulta LCD-näytöltä ja tulostat**



## Lisävarusteena litiumioniakku alustalla:

- QL-810W/QL-820NWB toimivat myös kaukana virtalähteistä.
- **Tulostaa täyteen ladattuna yli 4000 tarraa (mustana) ja yli 1000 tarraa (puna/mustana).**
- Latautuu täyteen vain 2,5 tunnissa.



# QL800 - Tekninen esite

**brother**  
at your side

	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
<b>Mukana</b>			
Pakkauksessa mukana	Tulostin Vakio-osoitetarra (100 kpl rulla) Rullatarra 2-väriseen tulostukseen (62 mm x 5 m) USB-kaapeli Sähköjohto Käyttöopas	Tulostin Vakio-osoitetarra (100 kpl rulla) Rullatarra 2-väriseen tulostukseen (62 mm x 5 m) USB-kaapeli Sähköjohto Käyttöopas	
<b>Tulostus / Materiaali</b>			
Tulostustekniikka	Suora lämpötulostus, mahdollisuus tulostaa 2-värisenä		
Tulostustarkkuus	300x300 dpi (vakio) / 300x600 dpi (erittäin tarkka)		
Tulostusnopeus (1-värisen)*	Maksimi 148 mm/sekunti (93 tarraa/min)	Maksimi 176 mm/sekunti (110 tarraa/min)	
Tulostusnopeus (2-värisen)*	Maksimi 24 mm/sekunti (15 tarraa/min)		
Tarraleveys	12 mm – 62 mm		
Maksimi tulostusleveys	58 mm		
Tulosteen maksimipituus	1 metri		
Materiaalintunnistin	Heijastava		
Leikkuri	Kyllä (leikkaa kokonaan)		
Tulostusmateriaalit	DK-tarrarullat (Muotoonleikatut ja jatkuvat rullatarrat)		
<b>LCD</b>			
Tyyppi	-	-	320x120 pisteen taustavalaistu LCD-grafiikkanäyttö
<b>Liitännät</b>			
<b>USB</b>	USB 2.0 full-speed (mini-B-liitin)		
USB-isäntä	-	-	Kyllä (HID-tyyppinen)
<b>Bluetooth</b>	-	-	Bluetooth 2.1+EDR
Bluetooth -ptofiilit	-	-	SPP(Serial Port Profile) OPP(Object Push Profile) BIP(Basic Imaging Profile) HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile)
iOS- ja Android -tuki	-	-	Kyllä
<b>Langaton verkkoliitäntä</b>	-	IEEE802.11b/g/n	
Langattoman verkon salaus	-	WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES), LEAP (CKIP), EAP-FAST (TKIP/AES), PEAP (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES), EAP-TLS (TKIP/AES)	
Airprint	-	Kyllä	
<b>Muisti</b>			
Flash-muisti (tarrapohjille)	6 Mt		
Muistipaikat(tarrapohjille)	-	99	255
<b>Virtalähde</b>			
Verkkoliitäntä	220-240V AC sisäinen virtalähde	100-240V AC ulkoinen virtalähde (autom. Jännitteen valinta)	
Akku (lisävaruste)	-	Litiumioniakku alustalla	
Akun kesto	-	4300 tarraa (mustana) / 1400 tarraa (2-värisenä)	
Akun latausaika	2,5 tuntia tai alle		
<b>Mitat/paino</b>			
Ulkomitat	125(l) x 213(k) x 142(s) mm	125(l) x 234(k) x 145(s) mm	
Paino	1,15 kg	1,12 kg	1,16 kg

# QL800 - Tekninen esite

**brother**  
at your side

	QL-800	QL-810W	QL-820NWB
<b>Ohjelmisto/ laiteohjelmisto</b>			
Käyttöjärjestelmätuki (Uusimmat versiot ja tukitiedot: <a href="http://support.brother.com">http://support.brother.com</a> )	Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 OS X v 10.10 / 10.11 / 10.12 Android 4.1 tai uudempi	Microsoft® Windows Vista®/ Windows® 7 / Windows® 8 Windows® 8.1 / Windows® 10 Windows Server® 2008 / 2008 R2 / Windows® Server 2012 / 2012 R2  Android 4.1 tai uudempi (SDK) iOS 6, 7 tai uudempi (vain SDK) iOS 8, 9, 10 tai uudempi (iPrint&Label)	
Ohjelmistonkehitystuki (SDK ladattavissa: <a href="http://www.brother.eu/developer">http://www.brother.eu/developer</a> )	b-PAC (Windows)	b-PAC (Windows) Brother Print SDK - Android™ Brother Print SDK - iPhone/iPad (iOS)	
Tulostuskieli	Raster	ESC/P P-touch Template Raster	ESC/P P-touch Template Raster
Viivakoodituki (P-touch Editorilla)		CODE39, CODE128, UCC/EAN128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), Laser Barcode, POSTNET, RSS(RSS14 Standard, RSS14 Truncated, RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omni, RSS Limited, RSS Expanded, RSS Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR code(Model1, Model2, Micro), Data Matrix(ECC Square, ECC Rectangular), MaxiCode(Model2, Model3, Model4, Model5) RSS symbols / CODE93 / POSTNET / UPC/EAN EXTENSION / MSI / QR Code (model 1, model 2, micro QR) PDF417 (Standard, Truncate, MicroPDF417) / Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular) / MaxiCode / Aztec	
Viivakoodituki (tulostimen sisäinen)		CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, EAN13(JAN13), EAN8, GS1 DataBar(RSS)(GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked), PDF417(Standard, Truncate, Micro), QR Code(Model 1, Model 2, Micro), Data Matrix (ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, CODE93, POSTNET, UPC-E EXTENTION	
Vakiofontit		Bittikarttafontit: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels, San Diego, Brougham Fonttikoot: 24, 32, 49 pistettä Ääriviivafontit: Letter Gothic Bold, Helsinki, Brussels Fonttikoot: 33-400 pistettä (22 kokoa)	